

Karta katalogowa

Zamrażarka Niskotemperaturowa
ZLN-UT 200 Smart PRO




Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu.
Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Atuty sterownika Smart PRO:

- duży (7"), czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy
- komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, WiFi
- wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
- podgląd danych pomiarowych w postaci tabeli i wykresu
- sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury
- funkcja Administratora umożliwiająca zarządzanie kontami Użytkowników
- kontrola dostępu przez logowanie zabezpieczone hasłem
- pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów
- rejestr zdarzeń z obsługą "wiadomości Użytkownika"
- oprogramowanie LabDesk oraz instrukcja obsługi dostępne z poziomu sterownika

DANE TECHNICZNE	
obieg powietrza	naturalny
pojemność komory [l]	242
ilość pudełek 133x133x50mm [szt.]	108
sterownik	mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD
wyświetlacz	7" kolorowy panel dotykowy
TEMPERATURA	
zakres temperatury pracy [°C]	-86...-40
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
czas schładzania z +20°C do -80°C [h]	3,5
czas nagrzewania w przypadku awarii zasilania z -80°C do -60°C [h]	1,5
ochrona nadtemperaturowa	-

KOMORA	
drzwi	pełne
materiał komory	
P Smart PRO	kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301
PS Smart PRO	kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301
materiał obudowy	
blacha malowana proszkowo	
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /2/	
szerokość A	850
wysokość B	1630
głębokość C	930
wymiary komory [mm] /3/	
szerokość D	520
wysokość E	830
głębokość F	560
głębokość G	240

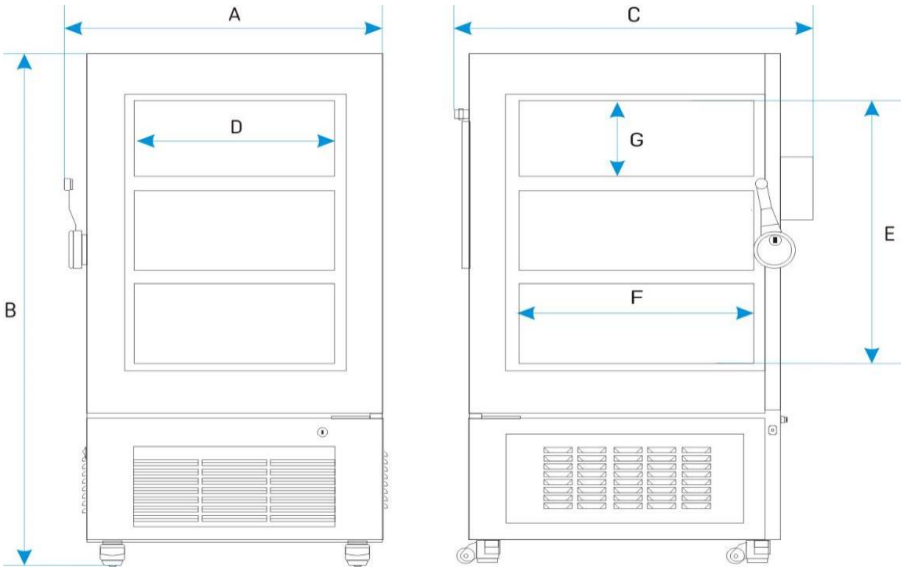

ilość komór wewnętrznych	3
maksymalne obciążenie półki [kg] /4/	10
- wersja wzmocniona półki (PW) /5/	-
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	65
- wersja wzmocniona urządzenia (W) /6/	-
waga urządzenia [kg]	180
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
zasilanie	230V 50Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	2100
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO-APARATURA

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

1 - dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane

2 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50mm


3 - wymiary wersji z drzwiami podwójnymi są zawsze mniejsze

4 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni

5 - półka wzmocniona

6 - wersja wzmocniona

OPCJE I AKCESORIA




umer zamówienia: */PO

półka z otworem



Numer zamówienia: LOD

licznik otwartych drzwi



Numer zamówienia: OCZ/N

niestandardowy otwór dla zewnętrznego czujnika



Numer zamówienia: LabDesk

oprogramowanie LabDesk